TZ-BDT920シリーズ向け

DiXiM CATV Player 説明書

はじめに

DiXiM CATV Player とは

DiXiM CATV Player は、パナソニック製CATV用セットトップボックス（STB）や ケーブルモデム をサーバーとして動作するDTCP-IP対応のホームネットワークプレイヤー（DLNAプレイヤー）です。

対応機器をサーバーとして、録画番組やライブ放送をiOSデバイスで楽しむことができます。また、録画番組を持ち出して、外出先で楽しむことができます。さらに、録画番組やライブ放送を視聴しながら、アプリケーション内のWebブラウザでWebサイトにアクセスすることもできます。

お知らせ

- DiXiM CATV Player の動作には、下記の【対応OS】と【対応機器】の両方を満たすiOSデバイス、およびサーバーとして【対象機種】に記載の機器 が必要です。

対応OS	iOS8(8.0以降)、iOS9(9.0以降)	
対応機器	iPhone	iPhone4s、5、5s、5c、6、6 Plus、6s、6s Plus
	iPad	iPad2、The new iPad(3rd)、iPad Retina(4th)、iPad Air、iPad Air 2 iPad mini、iPad mini 2、iPad mini 3
	iPod touch	iPod touch 5th、iPod touch 6th
対象機種	パナソニック製 ケーブルモデム	TZ-CMP01シリーズ
	パナソニック製 CATV用STB	TZ-HDW610シリーズ、TZ-HDW611シリーズ、 TZ-BDT910シリーズ、TZ-BDT920シリーズ、 TZ-HDT620シリーズ、TZ-HDT621シリーズ、 TZ-LT400シリーズ

お知らせ

- 上記【対象機種】に記載のない機器では本アプリは動作しません。
- コンテンツ保護の目的から以下の操作が必要です。
  - 「写真」へのアクセス許可　※ アプリケーション起動後は、iOSの[設定]から変更も可能です
  - 「CA証明書のインストール」※ 端末ごとに必要です

ネットワーク環境の設定

ネットワーク構成例

DiXiM CATV Player を使用するには、インターネットに接続し、対象STBと有線 または無線で接続された無線LANルータが必要です。

お知らせ

- 通信端末（ケーブルモデムやONUなど）に無線LANルータ機能が搭載されている場合は 別途無線LANルータを用意する必要はありません。
- 対象STBのネットワークへの接続設定方法は、STBの取扱説明書をご覧ください。
- 本アプリは3G/LTE環境では使用できません。必ず無線LAN環境で使用してください。
- 「DiXiM CATV Player」を使用するには「アクティベーション作業」と「CA証明書のインストール作業」が必要です。

STBのDLNA設定

STBの設定例

DiXiM CATV Player を使用するには、対象STBのDLNAサーバー機能をオンにする必要があります。

BDT920シリーズ

1. リモコンの「操作一覧」キーを押し、メニュー画面を表示し「初期設定」を選択し「決定」キーを押す。

2. 「LAN通信設定」を選択し「決定」キーを押す。



3. 「お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定」を選択し「決定」キーを押す。



4. 「お部屋ジャンプリンク機能」を「入」、「アクセス許可方法」を「自動」に設定する。



お知らせ

- 「お部屋ジャンプリンク（DLNA）設定」とは別に、LAN通信設定内の各種設定が必要です。「IPアドレス/DNS設定」内の「接続テスト」が成功するよう、各種設定を行ってください。詳しくはSTBの取扱説明書をご覧ください。
- アクセス許可方法は「手動」でも設定することができます。「手動」で設定される場合は、STBの取扱説明書をご覧ください。

アプリの初期設定

※画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

DiXiM CATV Player の初期設定

DiXiM CATV Player を使用するには、「アクティベーション作業」および「CA証明書のインストール作業」が必要です。

設定手順

1 「アクティベーション」でケーブル事業者名とユーザー情報を入力し、注意文を確認の上「同意して登録」を選択、および「CA証明書のインストール」で、注意文を確認の上「ダウンロード」を選択。

お知らせ

- 3G/LTE環境では使用できません。インターネットに接続された 無線LAN環境で使用してください。
- 対象STBが未接続の場合はアクティベーション設定画面は表示されません。

2 「証明書のインストールを開始する」を選択。

3 注意文を確認の上、「CA証明書」をインストールし、インストール完了後は「DiXiM CATV Player に戻る」を選択。

お知らせ

- 設定中にパスコードの入力を求められる場合は、iOSデバイスのロックで使用しているパスコードを入力してください。このパスコードが、各種通信によって送信されることはありません。
- 本アプリを使用するには「写真」へのアクセスをオンにしてください。
  ・iOS6以降での設定
  本体の[設定]−[プライバシー]−[写真]で [CATV Player] をオン

ライブ放送視聴

※ 画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

現在放送中の番組を見る

STBで受信中の現在放送中の番組を DiXiM CATV Player で視聴することができます。

チャンネルリストから選局する

1 メニュー画面で「視聴」および「全て」を選択し、チャンネルを選択。

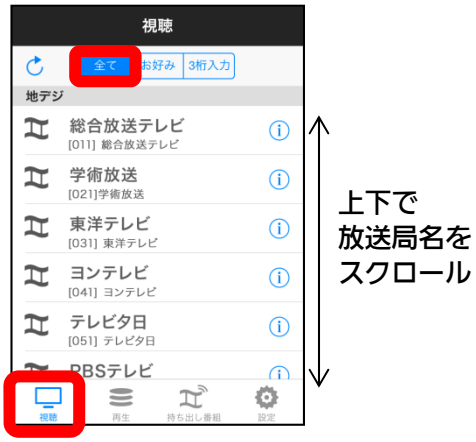

お知らせ

- 再生されるまで10秒以上時間がかかる場合がありますが、不具合ではありません、STBの状態によっては、さらに時間がかかる場合があります。
  ※ 設定メニュー内の「バッファーサイズを変更する」でバッファーサイズを小さくすると、再生されるまでの時間を短くすることができます。
- 未契約チャンネルはチャンネルリストに表示されないか、表示されても視聴できません。
- 一部の地上デジタル放送やBSデジタル放送はチャンネルリストに表示されません。
  ※ 表示されないチャンネルをリスト表示するには、STB設定メニュー内の「チャンネル設定」でご希望のチャンネルをリモコンの1～36のいずれかに登録してください。
  設定方法はSTBの取扱説明書をご覧ください。

お好みリストから選局する

1 メニュー画面で「視聴」および「お好み」を選択し、チャンネルを選択。

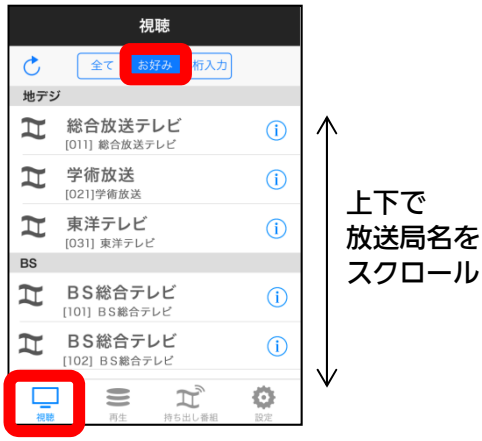

お知らせ

- 初期状態では「お好み」にはチャンネルリストは登録されていません。
  本アプリの [設定]－[お好み選局] からお好みのチャンネルを選択してリストを作成してください。
- お好みリストはiOSデバイスごとに作成することができます。

お知らせ

- データ放送には対応していません。
- PPV番組には対応していません。
- 視聴年齢制限付き番組はSTBで設定されている年齢制限を越えない番組のみ視聴できます。
  ※ 視聴年齢制限の設定方法はSTBの取扱説明書をご覧ください。
  ※ 現在放送中の視聴制限番組を視聴する際は、本アプリの [設定]－[視聴制限番組の年齢設定] も必要です。

ライブ放送視聴(続き)

※画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

現在放送中の番組を見る(続き)

3桁入力で選局する

1 メニュー画面で「視聴」および「3桁入力」を選択し、チャンネル番号の入力欄を選択。

チャンネル番号入力欄

2 3桁チャンネル番号を入力し「検索」を選択。

3 検索条件に合致するチャンネルを表示し、視聴したいチャンネルを選択。

お知らせ

- 3桁入力の検索対象チャンネルは、「視聴」 メニューのチャンネルリストに表示されているチャンネルです。
- 2桁入力でもチャンネル番号の検索を行うことができます。

  例)「10」で検索
  →「10*」または「*10」に合致するチャンネルが検索される。
  (* は 0~9 のいずれかの数字)

録画番組の視聴

※画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

録画済み番組を見る

STBのHDDに録画済みの番組を DiXiM CATV Player で視聴することができます。

HDDを再生する

1 メニュー画面で「再生」を選択し、再生したい番組が含まれるフォルダを選択。

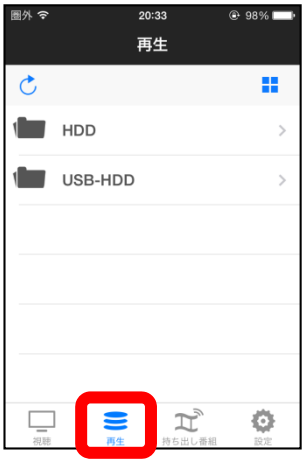

2 番組リストから再生したい番組を選択。

上下で番組リストをスクロール

お知らせ

- 番組名をスワイプすると表示されるゴミ箱アイコンを選択すると、番組の削除ができます。

番組の削除

※ インフォメーションボタン ⓘ を 押下しても、同様のボタンが表示されます

お知らせ

- 外付けのUSB-HDD に録画した番組も再生可能です。
- XP、SP、LP、EPモードで録画した番組は再生できません。
- お手持ちのビデオカメラ等、外部機器で録画・撮影したコンテンツは再生できない場合があります。
- 視聴年齢制限付き番組を再生する場合は、本アプリの [設定]－[視聴制限番組の年齢設定] の設定を行ってください。
- あらかじめ持ち出し番組（持ち出し方法：ネットワーク経由）を作成しておくと、HDD再生待ち時間を短縮することができます。

※ 持ち出し番組の作成方法はSTBの取扱説明書をご覧ください。

録画番組の持ち出し

※画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

録画済み番組を持ち出す

STBのHDDに録画済みの番組を iOS端末に持ち出すことができます。

録画済み番組を持ち出し再生する

1 メニュー画面で「再生」を選択し、持ち出したい番組が含まれるフォルダを選択。

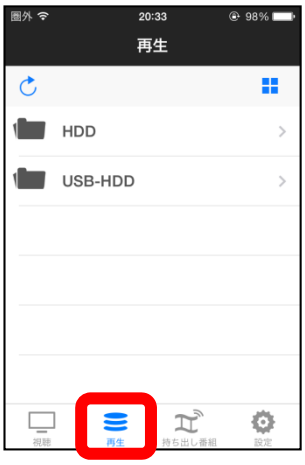

2 番組リストから持ち出したい番組を左右にスワイプし、数字入りアイコンを選択

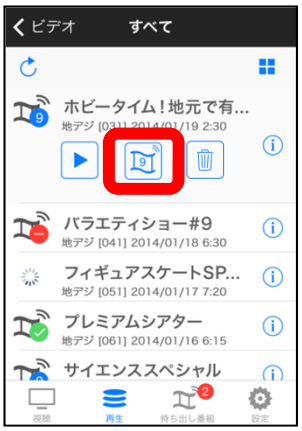

お知らせ

- 番組を持ち出すには、あらかじめ持ち出し番組（持ち出し方法：ネットワーク経由）の作成が必要です。

※ 持ち出し番組の作成方法はSTBの取扱説明書をご覧ください。

3 メニュー画面で「持ち出し番組」を選択し、再生したい番組を選択。

お知らせ

- 番組を左にスワイプすると、削除メニューが表示され、番組を削除することができます。

※ インフォメーションボタン ⓘ 内のゴミ箱マークからも 番組を削除することができます

表示アイコンの説明

	持ち出し可能な番組です（数字は持ち出し残り回数です）
	持ち出し済番組です
	持ち出し待機中の番組です
	持ち出し処理中(ダウンロード中)の番組です
	持ち出しできない番組です

視聴中画面の操作方法

※画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

視聴中画面の説明

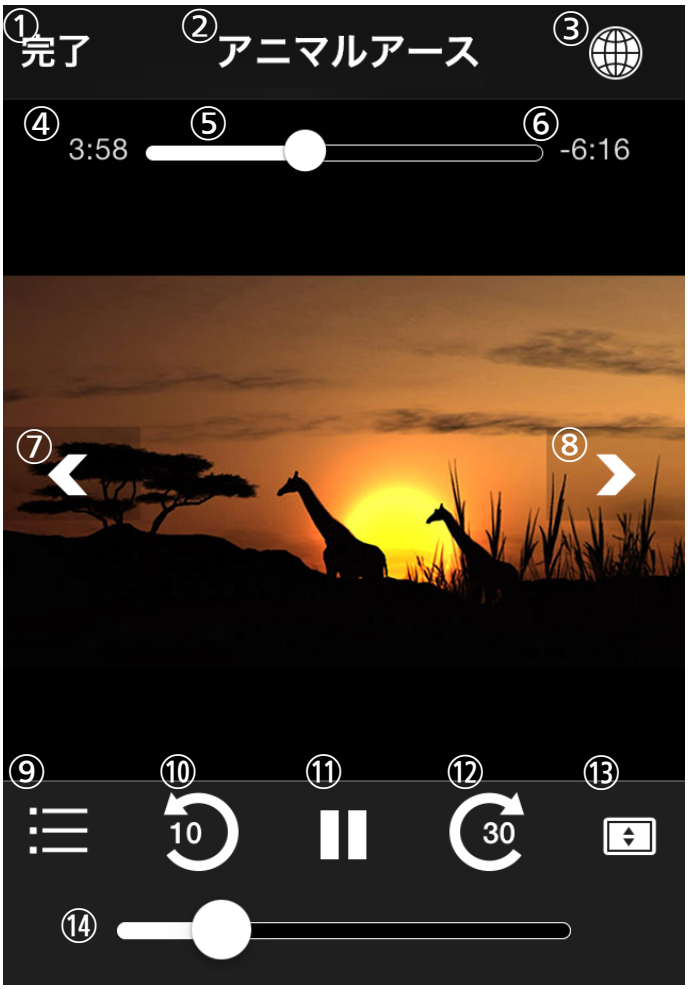

ライブ視聴時

① メニューに戻る
② チャンネル名の表示
③ Webブラウザの起動、終了
④　= 表示されません =
⑤　= 表示されません =
⑥　= 表示されません =
⑦ チャンネル逆送り
⑧ チャンネル順送り
⑨　= 選択できません =
⑩　= 選択できません =
⑪　= 選択できません =
⑫　= 選択できません =
⑬ 画面のズーム
⑭ 音量調整

HDD、持ち出し番組再生時

① メニューに戻る
② 番組名の表示
③ Webブラウザの起動、終了
④ 再生時間の表示
⑤ 再生位置の表示（スライドで再生位置の指定可能）
⑥ 再生残り時間の表示
⑦ 前のチャプターに移動
⑧ 次のチャプターに移動
⑨ チャプターリストの表示
⑩ 10秒戻し
⑪ 一時停止
⑫ 指定時間送り(※)
⑬ 画面のズーム
⑭ 音量調整

※ 本アプリの [設定]−[スキップ間隔] で
スキップ時間を変更することができます。

Web画面の操作方法

※ 画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

番組視聴しながらインターネットを楽しむ

ライブ放送や録画済み番組を視聴しながら、アプリケーション内のWebブラウザでインターネットを楽しむことができます。

① Webブラウザの起動、終了
② URLの入力および表示
③ 再読み込み
④ キーワード検索の入力および表示
⑤ 一つ前のページに戻る
⑥ 一つ先のページに進む
⑦ ブックマークの表示
⑧ ブラウザメニューの表示
⑨ ブラウザ画面の拡大
⑩ ブラウザ画面の縮小

お知らせ

- ブラウザ画面を左右にスワイプすると、新しいページを開くことができます。（最大3ページ）
- 他のブラウザとブックマークを共用することはできません。
- iPhone/iPod touch の横向き表示時はブラウザを表示できません。

各種設定①

※ 画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

アプリケーションの設定を変更する

お好みに応じて、アプリケーションの設定を変更することができます。

サーバー

① 使用するSTB
対象STBを複数所有している場合、使用するSTBを選択。
（STB未接続の場合は灰色で表示されます）

② 放送設定
各チャンネルごとに、チャンネルリストでの表示／非表示を設定。

③ お好み選局
放送設定で表示するチャンネルのうち、お好みリストに表示するチャンネルを設定。

④ 更新通知でリロードする
TZ-BDT920 では使用できません。

各種設定②

※ 画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

アプリケーションの設定を変更する

お好みに応じて、アプリケーションの設定を変更することができます。

ビデオ再生

① 再生品質
ビデオ再生する際の画質を設定。
（標準画質、高画質のどちらかを選択）

※ 本設定に関わらず、録画番組の再生時は常に標準画質で再生されます

② 音声切替
TZ-BDT920 では使用できません。

③ 連続再生
録画済み番組の再生が終了したとき、連続して次のコンテンツを再生するか否かを設定。

④ レジューム再生
録画済み番組の再生を停止したときに、次回の再生を停止したところから再生（レジューム再生）するか否かを設定。

⑤ スキップ間隔
スキップ時のスキップ時間を設定。
（15、30、60、90、120秒から選択）

⑥ バッファーサイズを変更する
バッファーサイズの設定。
（バッファーを小さくすると、映像開始待ち時間を短縮することができます）

⑦ 持ち出し番組を優先的に再生する
HDDを再生する際に持ち出し番組を優先的に再生するか否かを設定。

各種設定③

※ 画面イメージは iPhone4 の iOS7.0.4版 です。
他の端末や他の iOSバージョンでは一部デザインが異なります。

アプリケーションの設定を変更する

お好みに応じて、アプリケーションの設定を変更することができます。

ビデオ再生

① 視聴制限番組の年齢設定
視聴制限番組を視聴する場合の年齢を設定。
（初期値は「視聴制限番組を視聴しない」に設定されています）

視聴制限番組をライブ視聴する場合は、STBで設定されている年齢制限を越えない番組のみ視聴可能です。

最初に年齢設定を行う際にパスワードの入力が必要で、以後本設定を変更する場合は、設定したパスワードの入力が必要です。

その他

② コンテンツのバインド情報を削除する
レジューム情報やダウンロード情報などのコンテンツと紐づいた情報の削除。

③ 非表示になったメッセージ
非表示になったメッセージの再表示。

④ DiXiM CATV Player について
DiXiM CATV Player のバージョン名やサポートページへのリンク。

変更履歴

バージョン2.0.0　公開日：2014年2月12日

- 初版発行

バージョン2.0.1　公開日：2014年10月2日

- iOS8に対応
- iPod touch 4th を削除

バージョン2.0.2　公開日：2014年10月31日

- iPhone 6 / iPhone 6 Plus に対応

バージョン2.1.0　公開日：2014年12月5日

- 対象機種に TZ-HDT620/621シリーズ を追加
- iPad Air 2、iPad mini 3 に対応

バージョン2.1.1　公開日：2015年10月26日

- 対象機種に TZ-LT400シリーズ を追加
- iOS9に対応
- iPod touch 6th に対応
- iPhone 6s / iPhone 6s Plus に対応

- iPhone、iPad、iPod touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc.のサービスマークです。
- IOS 商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。